

## Estanco LED



### Estanco 40W LED

4.000K  
3.600 lm  
30.000 hrs



Diversas  
distribuciones  
lumínicas



Sin  
movimiento



Pintura  
electroestática



Dimensiones  
en  
milímetros



Proporcionalidad  
lumínica



Para montaje  
en cielo



Único color  
de cuerpo



Dimensiones  
reducidas



Tecnología LED



Única salida  
de luz



Dimeable  
opcional



Compacto

## Estanco LED 40W

### Uso interior

Línea de productos aplicables al área industrial, comercial, hospitalario, educacional y espacios públicos interiores.

### Características generales

Material cuerpo\_ policarbonato

Material base\_ policarbonato

Potencia\_ 40W LED


Tipo de LED\_ SMD2835 228pcs

Flujo luminoso\_ 3.600 lm.

Vida útil\_ 30.000hrs.

Color del cuerpo\_ gris

Instalación\_ sobrepuesto

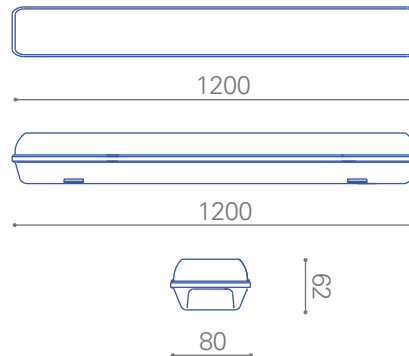

### Variables


4300055

40W

4.000K


220-240V

### Incluye



**Driver**  
F.P.\_>0.95  
THD\_<15%


### Fotometría

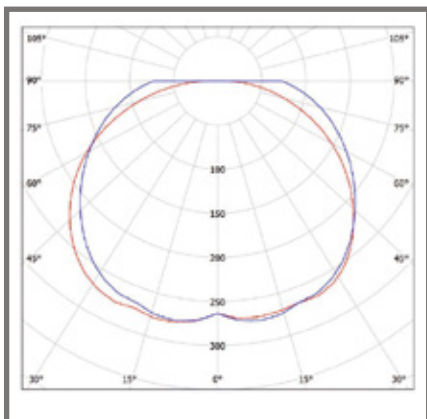

### Finalidad del Producto



Indoor



Iluminación  
general



Para montaje  
en cielo

Vida útil: 30.000

IK10

IP66

RoHS

CE

F

Lightbulb icon